


LABIC

Lavacilindri da stampa

Rotary printing screen
washing machine

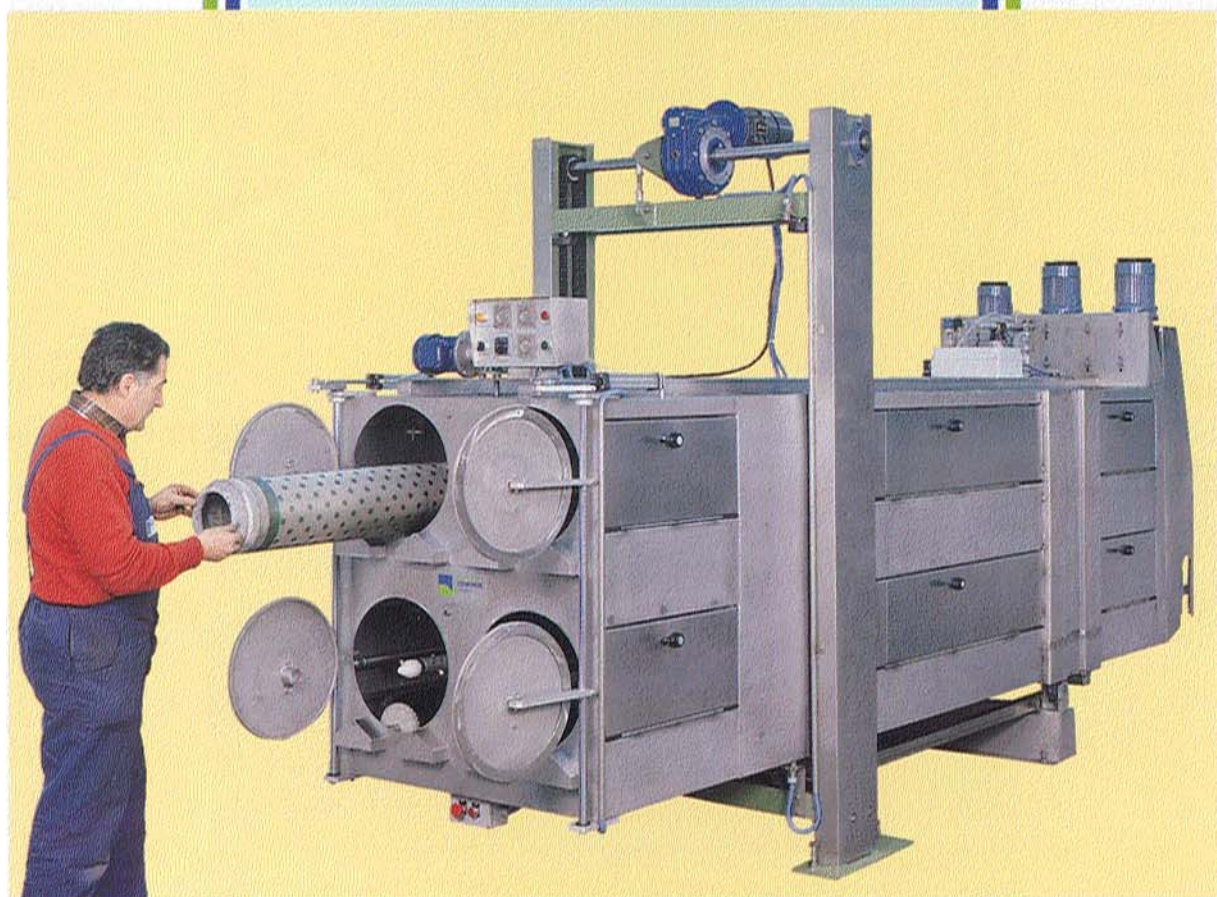


TECNOLOGIE
COMINOX

La macchina LABIC per il lavaggio automatico dei cilindri da stampa è in acciaio inox AISI 304 e può lavare, a seconda dei tipi, uno, due o quattro cilindri contemporaneamente nei vani di lavaggio con o senza portello frontale

- spazzole speciali rotanti a sostegno dei cilindri
- tubi spruzzatori con ugelli a lama
- dispositivo per la traslazione alternata dei cilindri
- irroratore per detergente per i tipi S, mobile per tutta la lunghezza dei cilindri

I vantaggi principali sono:

- inserimento diretto dei cilindri nei vani di lavaggio
- efficacia di lavaggio per il movimento rototraslatorio dei cilindri senza alterazioni di nessun genere degli stessi per l'utilizzo delle spazzole come supporto
- tempi ridotti di lavaggio per l'effetto meccanico di spazzolatura
- facilità per i tipi S di togliere la replica delle lunghe varianti a pigmento con ciclo programmabile completamente automatico.

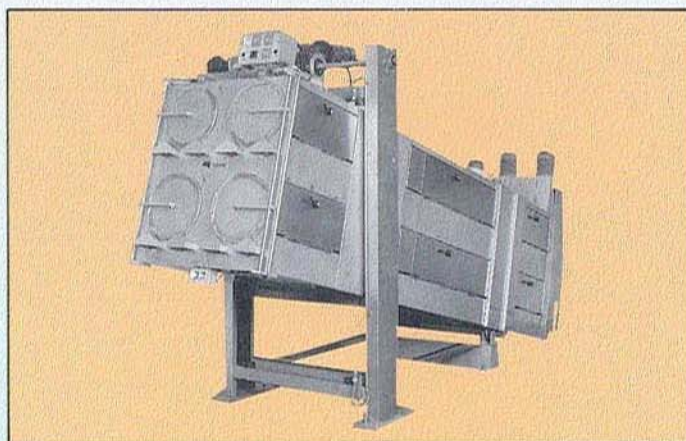

Caratteristiche		180	240	320
Rapporto cilindri	mm	640 ÷ 1018		
Altezza di stampa	cm	180	240	320
Larghezza macchina	mm	500 (labic 1)	1000 (labic 2 e 4)	
Lunghezza macchina	mm	3000	3600	4275
Tempo di lavaggio	sec	60	60	60
Consumo di acqua per cilindro a 3 bar	lt	85	115	150

Tempi e consumi medi calcolati su cilindri da rapporto 640 e colori con viscosità normale

The machine LABIC made of stainless steel AISI 304, can wash automatically the rotary printing screens, according with the types, one, two or four units at the same time in the washing boxes with or without frontal doors

- special rotating brushes supporting the rotary screens
- spraying pipes with blade nozzles
- device for the alternate displacement of the screens
- sprayer of the detergent, for type S, movable on the total screens length

The main advantages are:

- direct insertion of the rotary screens in the washing boxes
- washing efficiency for the rotary translation movement of the screens without alterations of the same for the supporting brushes
- reduced washing times for the brushing mechanical effect
- facility, for type S, in removing the replay of the pigment long colours with programmable fully automatic cycle.

I dati e le descrizioni di questo prospetto sono solo indicativi e non impegnativi

TECNOLOGIE COMINOX

Via Galileo Galilei, 15
22070 Guanzate (CO) Italy
Tel. +39-031/977231
Fax +39-031/976621
e-mail tecnologie.cominox@tin.it
WWW.tecnologiecominox.it



TECNOLOGIE
COMINOX

Data and description in this pamphlet are only informative and not binding

Agente di vendita