



MACCHINA LAVARUOTA LVR 28"



TECNOLOGIE
COMINOX

Macchina lavaggio della ruota:	diametro max	750 mm /28"
	diametro min ruota o cerchio	364 mm /13"
	larghezza max-min	355 mm – 115 mm

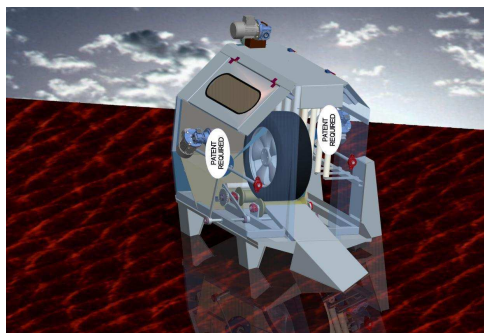

La filosofia della nostra macchina lavar ruote è incentrata sull'utilizzo dell'ugello-polso (PATENT REQUIRED). Una delle caratteristiche peculiari del lavaggio di una superficie è quella di trasformare al massimo la forza cinetica dell'acqua in pressione in una forza di impatto (o urto) in **un unico getto**.


Vantaggi unico ugello:

- Forza di impatto elevata;
- Macro foro, evita otturazioni.

Gestione di un unico ugello per ogni faccia del cerchio-ruota al fine di imitare il polso umano dell'operatore, il ns. "ugello-polso" ha n° 4 gradi di libertà.

Lavaggio dei soli cerchi con un terzo ugello per lavare la larghezza del canale degli stessi cerchi.

Sistema di lavaggio **a circuito chiuso**, ricircolo della sola acqua ad alta pressione per garantire un efficace pulizia, in modo particolare delle parti interiori ed esteriori del cerchio-razze.

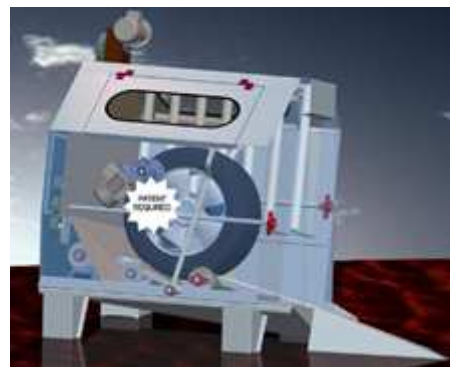

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Optional: Pre-asciugatura con soli due ugelli con utilizzo effetto "Coanda"

Dati tecnici:

- | | | |
|------------------------------------|------|-----|
| ▪ Tempo rotazione per ruota 28" | 88 | sec |
| ▪ Consumo acqua: a circuito chiuso | 1 | Lt. |
| ▪ Potenza installata | 11,6 | Kw |

Dimensioni cabina:	larghezza	1600	mm
	lunghezza	2000	mm
	altezza	1830	mm



**TECNOLOGIE
COMINOX**

di Roncoroni A. e C. s.a.s.
Via Galileo Galilei, 15 - 22070 Guanzate (CO) Italy
Tel. +39-031/977231 - Fax +39-031/976621
e-mail tecnologie.cominox@tin.it
www.tecnologiecominox.it